



INSTRUCTIVO

KIT CCTV Guard Viewer

Instructivo de instalación – Kit CCTV Cygnus

Ante todo, le agradecemos por haber adquirido el kit autoinstalable de Cygnus Electronics.

En este instructivo lo guiaremos paso a paso para realizar la correcta instalación del mismo, como así también visualizarlo en la aplicación móvil y mantenerlo actualizado.

Tabla de contenidos:

1. Contenido del kit	2
2. Diagrama de conexiones	2
3. Alta del equipo en la nube	4
4. Visualización en app <i>Guard Viewer</i>	6
5. Compartir la visualización del equipo	9
6. Actualización de firmware vía P2P	9


1. Contenido del kit

El kit autoinstalable Cygnus Electronics cuenta con los siguientes elementos:


- 1 grabador XVR Cygnus de 4 canales con disco rígido de 1 TB
- 4 cámaras analógicas con resolución Full HD
- 1 fuente de alimentación para cámaras
- 1 splitter x4 de alimentación
- 4 cables de video BNC + ficha de alimentación, 20 metros /
- Cable UTP Cat5e + 4 balunes + 4 fichas de alimentación macho + 4 hembras

2. Diagrama de conexiones

2.1 Cable video BNC + Alimentación

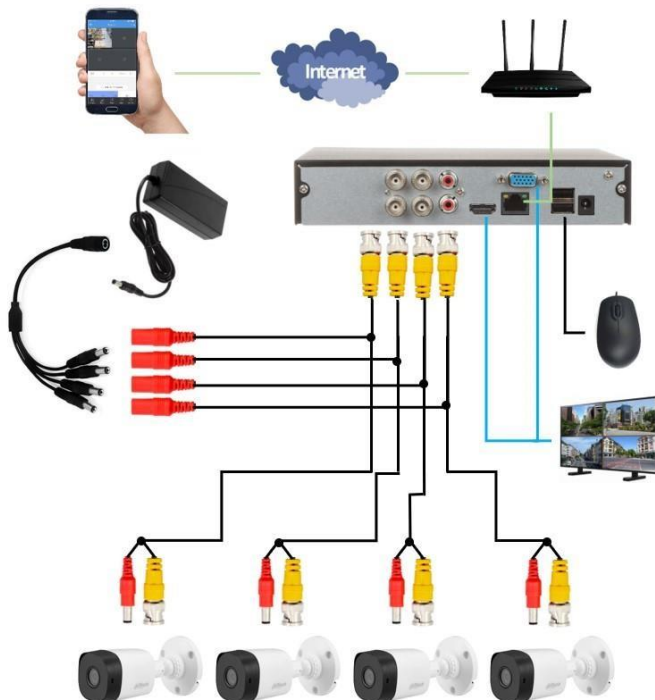


2.2 Cable UTP + balunes + fichas macho/hembra de alimentación

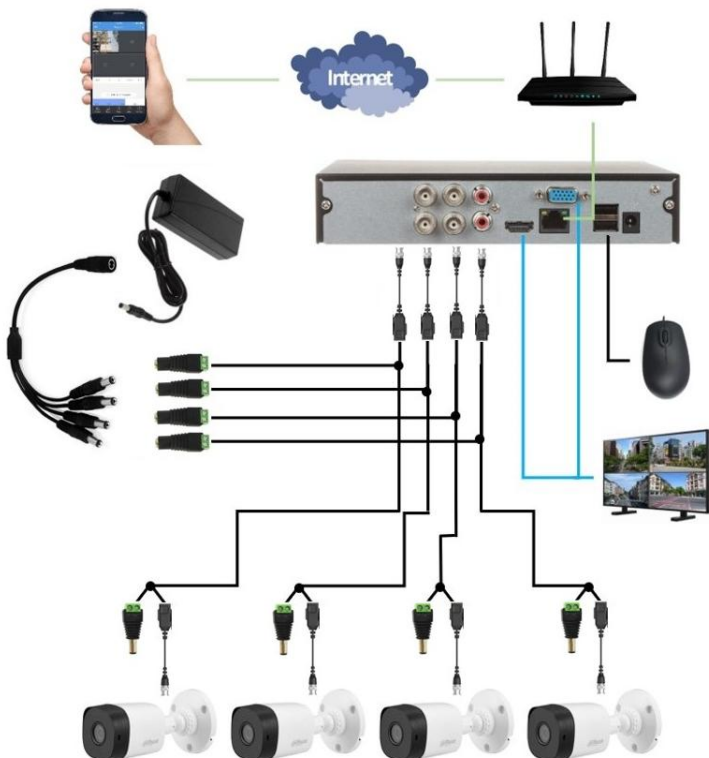

3. Alta del equipo en la nube

3.1 Conecte el grabador a internet mediante el puerto ethernet. Conecte un monitor o TV por puerto HDMI o VGA. Inicie sesión con la contraseña "admin-1234" la cual puede cambiarla en la columna "User". Haga click derecho en cualquier parte de la pantalla y haga click izquierdo en "Menu". Diríjase en la sección "Network" y luego a "P2P", en la columna izquierda. Verá el siguiente menú, donde P2P debe estar en "On" (por defecto, viene así) y podrá observar el código de registro (Register Code) del equipo, el cual es único e irrepetible, y el estado del dispositivo, que le figurará en Offline por defecto.

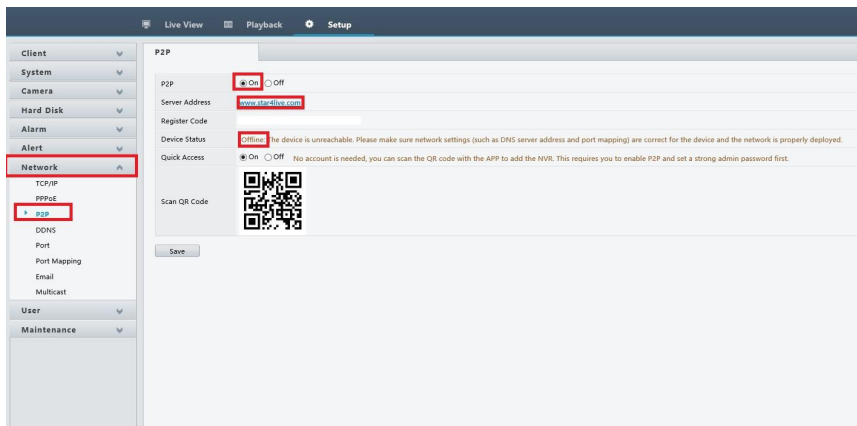

3.2 Desde otro dispositivo, diríjase a la dirección del servidor, www.star4live.com y haga click en Sign Up, ya que deberá crear una cuenta con su dirección de correo electrónico.



3.3 Cree un nombre de usuario, escriba su dirección de correo electrónico y luego haga click en “Acquire”. Una vez realizado esto, se le enviará un código de verificación (Verification Code) a la casilla de mail que indicó; escriba el código en la casilla “Verification Code”, cree una contraseña, confírmela, tilde en “I have read...” y haga click en Register.

Already have an account? [Login](#)

Create Account

* Username

* Email

* Verification Code

* Password

* Confirm Password

☐ I have read and agree to Service Agreement

3.4 Para registrar el equipo en el servidor P2P, haga click en “Add” y se desplegará un menú nuevo. En “Device name” debe asignarle un nombre a elección, en “Register Code” deberá ingresar el código que le aparecerá en la pestaña P2P del grabador, y en “Organization” puede dejarlo en la opción “root”. Haga click en “OK” para terminar de agregarlo.

Star4Live

Device Management Organization Management Sharing Records Personal Info

Organization:

Online Device: 0 Total Number: 0

Please enter device information below:

Device Name:

Register Code:

Organization:

Where to find the register code?

Option 1: Log in to the Web of the device, and then click Network > P2P.

Option 2: Find the register code sticker on the device.


3.5 Una vez realizado, verá los datos del equipo cargado y en el apartado "Status" le aparecerá "Online"


Nota: De no aparecer en "Online", haga click en "Refresh" hasta que aparezca. Puede que pasen algunos minutos hasta que figure online en la sección "P2P" la sección 4.1 del grabador


4. Visualización en app *Guard Viewer*

4.1 Descargue la app **Guard Viewer** en Play Store (Android) o en App Store (Apple)


4.2 Inicie sesión con la cuenta registrada en la sección 4.3

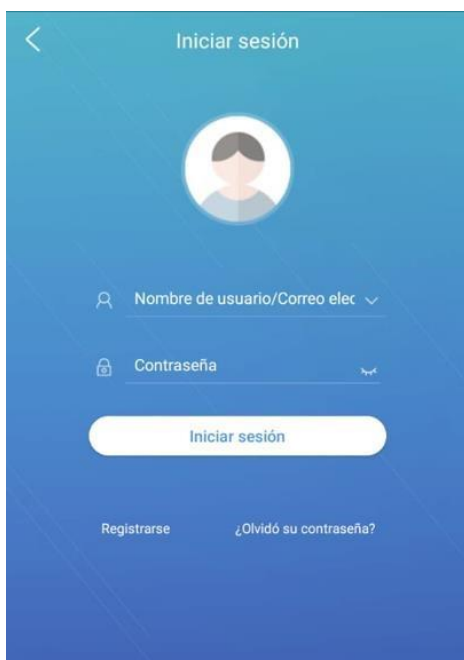

4.3 Presione el botón  ubicado en la parte superior izquierda; “Dispositivos” y luego presione en “Agregar”

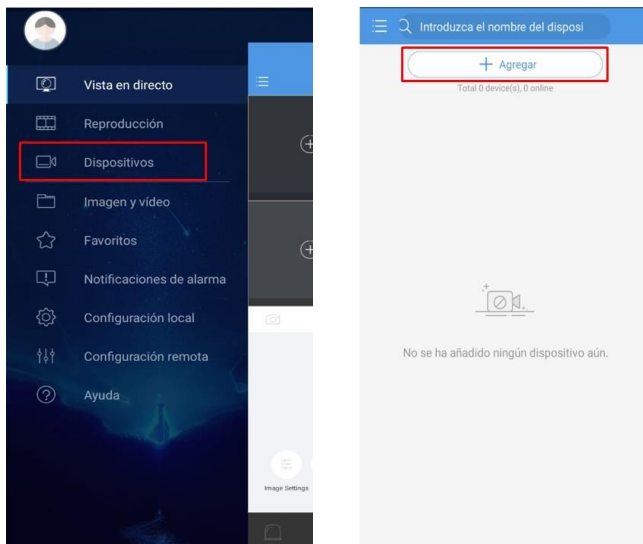

4.4 Presione en el botón “Escanear” y escanee el código QR del grabador, que se muestra en la sección “P2P”, en la sección 4.1

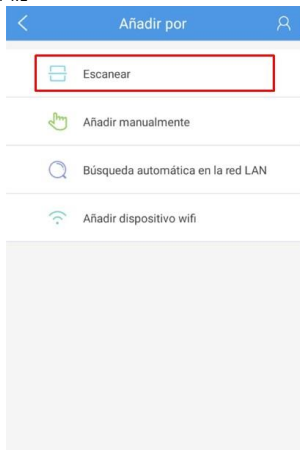

4.5 Una vez escaneado el código, puede ingresar un nombre al equipo para tener de referencia. Una vez ingresado, haga click en el ícono superior derecho para guardar los datos. Le aparecerá la leyenda "El dispositivo ha sido añadido".


4.5 Una vez añadido, verá el grabador en la sección "Dispositivos". Presione sobre el ícono "..." ubicado a la derecha y seleccione la opción "Iniciar vista en directo".

4.7 A continuación tendrá acceso para visualizar las cámaras conectadas al grabador.


5. Compartir la visualización del equipo

5.1 Para visualizar el grabador en otro dispositivo móvil, puede repetir los pasos del punto 5, o bien, puede compartir los datos desde el dispositivo móvil con el que realizó la configuración.

Para eso diríjase nuevamente al botón , "Dispositivos", presione sobre el ícono  que se encuentra al lado de su grabador y seleccione la opción "Compartir".

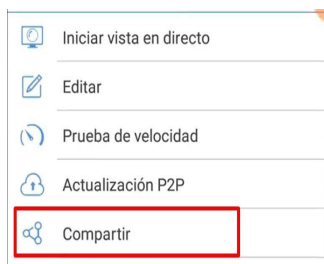

5.2 Puede compartir usando una cuenta (repetir los pasos de la sección 3.3) o puede crear un código QR, que puede escanearlo desde el nuevo dispositivo tal como se ve en el punto 4.4.

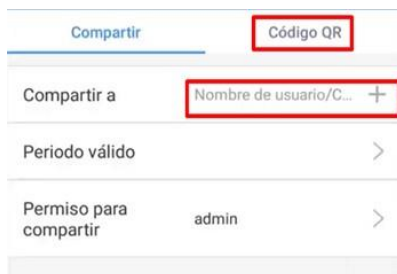

5.3 Una vez agregado el equipo, repita los pasos de las secciones 4.5 y 4.6.

6. Actualización de firmware vía P2P

Solamente presione en "Actualización P2P" y se buscará automáticamente la última versión de firmware que esté disponible. Se actualizará de manera automática y el grabador se reiniciará al cabo de unos minutos.

Nota: NO DESCONECTAR EL GRABADOR DE INTERNET NI DE LA RED ELÉCTRICA MIENTRAS SE ESTÉ ACTUALIZANDO

