CYGNUS electronics

DATASHEET
IPC-8M-DUZI-M

Cámara IP Eyeball 8 Mpx

IPC-8M-DUZI-M

Eyeball 4K varifocal, antivandálico y apto para intemperie

- Sensor de 8 Mpx, resolución 3840x2160
- Lente varifocal motorizado
- True WDR 120 dB
- Tecnología LightHunter que asegura muy alta calidad de imágenes aún en condiciones de baja iluminación
- Micrófono incorporado
- Smart IR, alcance hasta 40 metros
- Micro SD hasta 256 GB
- Alto nivel de protección: IK10, IP67 y protección contra sobretensión 6Kv

Especificaciones

Modelo	**IPC-8M-DUZI-M**
Sensor	1/2.8", 8 Mpx escaneo progresivo, CMOS
Lente	2.8 ~ 12 mm, Autofoco y lente con zoom motorizado
Ángulo de visión	107.4° ~ 29.2° horizontal, 54.2° ~ 16.3° ° vertical
Distancia DORI	Lente / Detección / Observación / Reconocimiento / Identificación 2.8 mm / 86.9 m / 34.8 m / 17.4 m / 8.7 m 12 mm / 372.4 m / 149 m / 74.5 m / 37.2 m
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux (F1.6, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido
SNR	>56 dB
Alcance de infrarrojos	Hasta 40 metros
Longitud de onda	850 nm
Control On/Off de IR	Automático/Manual
Día/Noche	Filtro IR automático (ICR)
WDR	120 dB
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR
Formato de compresión	Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG
Video streaming	Triple streaming posible
Tasa de FPS	Principal: 8 Mpx (3840x2160), Max. 20 FPS; 5 Mpx (3072x1728), Max. 30 FPS, 4 Mpx (2560x1440), Max. 30 FPS; 2 Mpx (1920x1080), Max. 30 FPS; 720P (1280x720), Max. 30 FPS Sub: 2 Mpx (1920x1080), Max. 30 FPS; 720P (1280x720), Max. 30 FPS; D1 (720x576), Max. 30 FPS; 640x360, Max. 30 FPS; 704x288, Max. 30 FPS; 352x288, Max. 30 FPS Tercero: D1 (720x576), Max. 30 FPS; 640x360, Max. 30 FPS; 704x288, Max. 30 FPS; 352x288, Max. 30 FPS
Tasa de bits de video	128 kbps ~ 16 Mbps
Modo pasillo 9:16	Soporta
Texto sobre imagen	Hasta 8 textos customizables
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas
ROI	Hasta 8 áreas
Detección de movimiento	Hasta 4 áreas
Inteligencias	IVS: Cruce de línea, Intrusión, Entrada a área, Detección de abandono de área, Detección de movimiento
Balance de blancos	Automático/Exteriores/Afinado/Lámpara de sodio/Cerrado/Auto2
Volteado de imagen	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° en sentido de las agujas del reloj/90° en sentido contrario de las agujas del reloj
HLC	Soporta

BLC	Soporta
Audio	Compresión de audio: G.711 Supresión: Soporta Tasa de muestreo: 8 KHz
Grabación local	Lector de tarjetas SD de hasta 256GB, función de ANR; Almacenamiento en NAS
Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS
Integración	ONVIF (Perfiles S, G y T), API
Interfaces	Red:1 RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet Micrófono incorporado: Sí
Fuente de alimentación	12 VDC (± 25%) / PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máximo 9W
Condiciones de trabajo / Almacenamiento	-30°C a + 60°C / Humedad Relativa: 95% RH (sin condensación)
Dimensiones	Φ129 x 110 mm (Diámetro x Alto)
Peso	0.69 kg
Material	Metal
Certificaciones	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Protección	Estanqueidad: IP67 Antivandalismo: IK10 Protección contra sobretensiones: 6Kv
Botón Reset	Sí

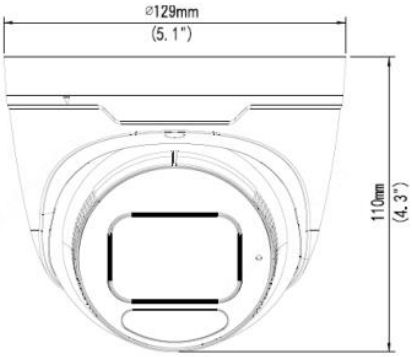

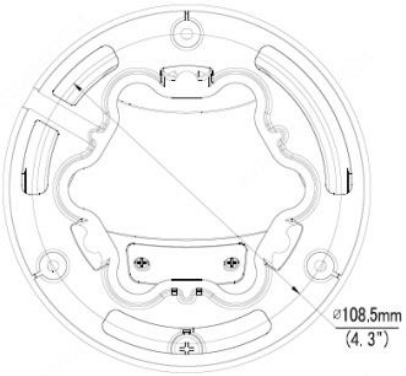

CYGNUS electronics

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros paises. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina

CYGNUS
electronics