CYGNUS electronics

DATASHEET

CY-MC-SFP

Hoja de Datos: **CY-MC-SFP**

CYGNUS electronics

Media ConverterPoE Industrial

CY-MC-SFP

- Puerto Ethernet con PoE; soporta estándar IEEE802.3af/at 30W máximos de salida
- Módulo SFP; soporta hotplug y distintos tipos de SFP
- Compatible con estándares Ethernet IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX/FX
- Soporta auto adaptación 10/100 half/full duplex; soporta auto MDI/MDIX
- Protección contra descargas, ESD y anti-interferencias
- Ampio rango de voltaje de entrada: 48-57 VDC
- Fácil instalación en rack o pared

Especificación

Modelo	CY-MC-SFP
Puerto Ethernet	Puerto de red:10/100Mbps Distancia de transmisión: 0-100 metros
PoE	Protocolos PoE: IEEE802.3af/at Alimentación PoE: End-Span Consumo de PoE: ≤ 30W
Puerto de fibra óptica	Puerto de fibra: Módulo SFP, conector LC Ancho de banda: 155Mbps Distancia de transmisión: Depende del módulo SFP
Estándares	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/F
Indicadores LED	Alimentación: 1 verde Ethernet: 1 verde en el puerto RJ45 Fibra óptica: 3 verdes (Link, SD, FED)
Protección	ESD: Nivel 3; Per: IEC61000-4-2 Protección contra descargas: Nivel 3, Per: IEC61000-4-5
Temperatura de trabajo	0°C~55°C, humedad 0~95%
Temperatura de almacenamiento	-40°C~85°C, humedad 0~95%
Alimentación	48~57 VDC
Consumo	<3W
MTBF	>30000h
Dimensiones	Dimensiones: 103mm x 82mm x 25mm Material: Aleación de aluminio Color: Negro

Peso: 172 gr

Detalle de puertos

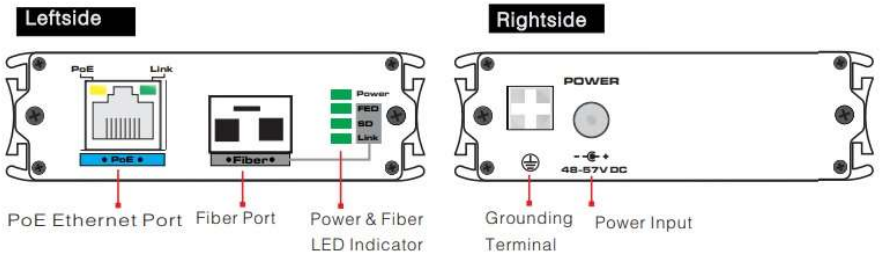

Aplicación

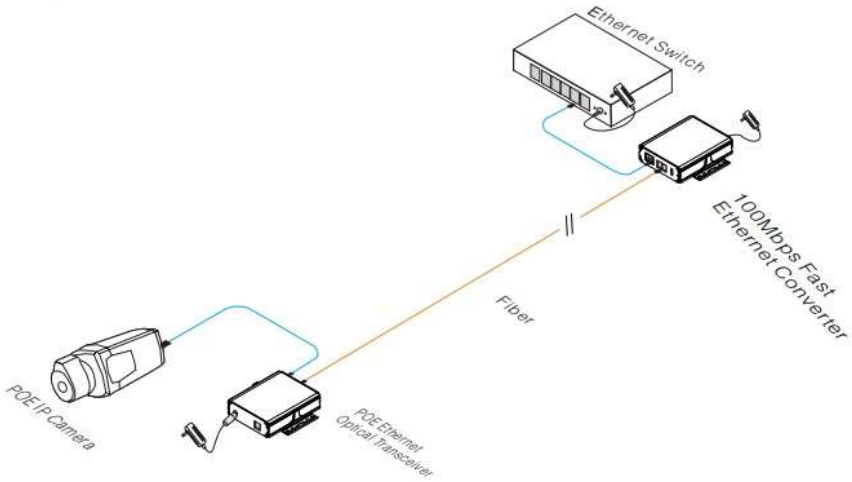

Contenido de la caja

Descripción	Cantidad
CY-MC-SFP	1
Fuente de alimentación	1
Kit de agarres	1
Manual de usuario	1

CYGNUS electronics

CYGNUS
electronics