

Portero IP SIP PoE con lector de tarjetas apto para uso en exteriores y antivandálico

PA310

Función de intercomunicador con control de accesos por tarjeta ID o clave, con certificación para uso en intemperie IP65 y de antivandalismo IK10



Especificaciones

Generales

- Soporta 2 líneas SIP 2.0 (RFC3261)
- Altavoz bidireccional
- Teclado numérico de marcación o entrada de contraseña
- Teclas DSS marcado rápido
- Modulo integrado de reducción de ruido con doble MICs
- Entrada para botón de apertura
- Relé integrado para cerradura eléctrica
- Comunicación con cámaras IP para transmisión de video
- Alimentación PoE (IEEE 802.3 af) o por fuente externa
- Todo en uno: control de acceso, intercomunicador y audiodifusión
- Control de acceso por llamada, código y/o tarjeta RFID
- Certificaciones industriales IP65, IK10, CE / FFC
- Montaje en pared o empotrado. Instalación exterior

Características de llamada

- Realiza y recibe llamadas a teléfono SIP
- Marcación rápida
- Respuesta automática (por línea)
- Mensaje de voz (en el servidor)
- Pausar / transferir llamadas automáticamente

Características del portero

- Llamadas de voz de alta calidad
- Registro de llamadas
- Registros de apertura (200.000)
- Soporta 1000 tarjetas RFID
- Teclas DSS programables

- ✚ Sincronización de reloj a través de la red
- ✚ Interfaz de usuario web
- ✚ Acción URL / URI activo

Características de audio

- ✚ Micrófono y altavoz de alta definición
- ✚ Codec de banda angosta: G.711a/u, G.723.1, G.726-32K, G.729AB
- ✚ Codec de banda ancha: G.722
- ✚ Cancelación acústica de eco full dúplex (CAE) en modo manos libres (de hasta 96ms)
- ✚ DTMF: in-band / out-of-band – DTMF (RFC2833) / SIP INFO
- ✚ Captura de voz de larga distancia, hasta 5m

Características de red y seguridad

- ✚ Soporta PoE (IEEE 802.3af)
- ✚ Configuración IP: estática / DHCP / PPPoE
- ✚ Control de acceso de red: 802.1x
- ✚ VPN: L2TP / PPTP / IPSec
- ✚ VLAN
- ✚ QoS: 802.1p/q, DSCP
- ✚ SIP 2.0 sobre UDP / TCP / TLS
- ✚ RTC / RTCP / SRTP
- ✚ STUN
- ✚ DHCP
- ✚ OpenVPN
- ✚ SNTP
- ✚ FTP / TFTP
- ✚ HTTP / HTTPS
- ✚ TR069

Características de gestión y operación

- ✚ Auto aprovisionamiento a través de FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / DHCP / TR069 / SIP PNP
- ✚ Portal de gestión web
- ✚ Copia de seguridad / restauración de configuración
- ✚ Exportar registros de entrada
- ✚ Exportar / Importar tabla de accesos
- ✚ Actualización de firmware
- ✚ Syslog (incluye registros de acceso a puerta)


Características físicas

- ✚ Teclado numérico / 1 tecla DSS
- ✚ Ethernet RJ45: WAN / LAN: 10/100
- ✚ PoE: 802.3af (puerto WAN)
- ✚ Procesador principal: Broadcom
- ✚ Salida de interruptor pasivo: NA / NC máx. 30V / 1A AC / CC
- ✚ Salida de interruptor activo: DC 12V / 700mA
- ✚ Tarjeta RFID / IC: EM4100 (125kHz) MIRAFE ONE (13.56 MHz)
- ✚ Amplificador de audio: 2.4W
- ✚ Fuente de alimentación DC 12V ±15% / 1A o PoE
- ✚ Material de la carcasa: Aleación de aluminio
- ✚ Condiciones de trabajo:
Temperatura de -40 a 70 °C,
Humedad 10 a 90%
- ✚ Dimensiones: 223 x 130 x 74mm
- ✚ Peso del dispositivo: 1.8 Kg


Lista de compatibilidad



Resistencia a la intemperie

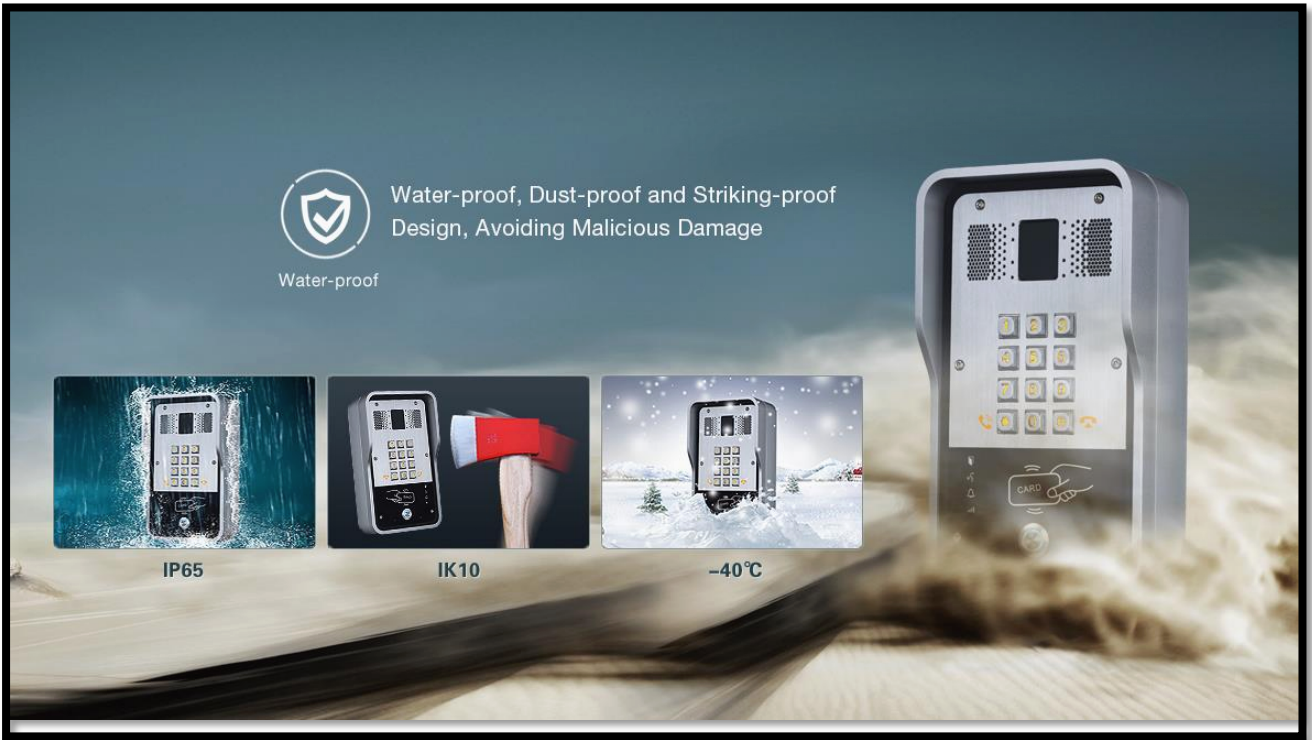

Configuración P2P o con servidor SIP

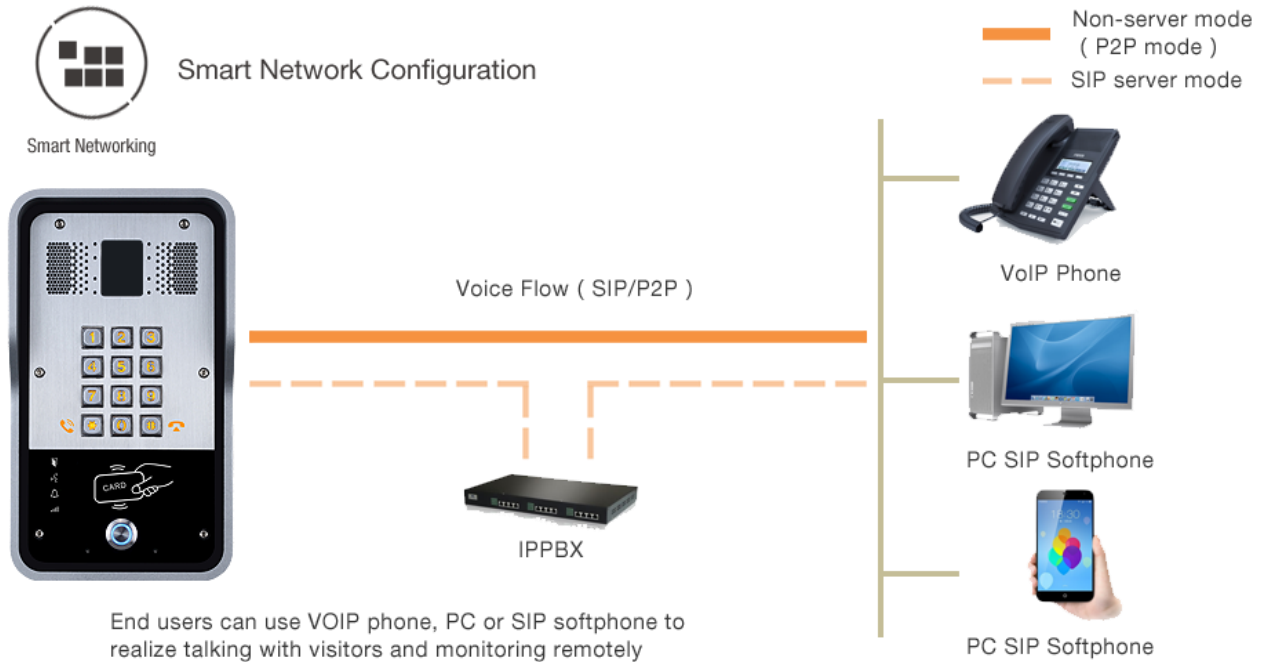

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina