



DATASHEET
VTX-300

Portero IP/SIP con vídeo

VTX-300

Ideal para uso en edificios, hoteles y oficinas, fácil de instalar y configurar

Descripción

El poderoso Intercomunicador con vídeo IP/SIP VTX-300, controla quien llega a su área de entrada, confirmando de manera verbal y visual la identidad de quien llama, como si fuera en persona, dando absoluta seguridad y una mayor tranquilidad.

Función de control de acceso por clave, llamada y tarjeta ID, además de otros métodos biométricos por Wiegand.

Escenarios de aplicación

- ✓ Dispositivo para ingreso a edificios, hoteles, apartamentos, oficinas privadas, con la función de control de acceso.
- ✓ Funcionamiento bajo IP-PBX en el sitio o alojada y comunicacion directa por direccion IP.
- ✓ Compatibilidad y fácil integración con PBX basadas en SIP estándar.
- ✓ Entrada de sitio remoto a través de internet.



Control de acceso: Biométrico (tarjeta/huella), código y llamada



Comunicación bidireccional abierta de audio y vídeo (IP/SIP)



Accionamientos remotos de los interruptores



Monitoreo en tiempo real, ángulo de visión 120°



Especificaciones

Generales

- 🔗 Cámara de 3 Mpx con IR
- 🔗 Calidad de audio y vídeo premium
- 🔗 Cámara operativa permanentemente (Monitoreo)
- 🔗 Accionamiento remotos de interruptores
- 🔗 Múltiples métodos de control de acceso
- 🔗 SIP / ONVIF / Wiegand / RS485 / PoE / IP65

Características SIP

- 🔗 SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 🔗 Línea: 2 Cuentas SIP

Características de entrada

- 🔗 Lector de tarjetas ID: NFC, 13.56MHz y 125kHz
- 🔗 Teclado numérico: Marcado para llamada y código de acceso
- 🔗 Otros métodos biométricos: Salida Wiegand

Características de audio

- 🔗 Micrófono incorporado con clasificación IP67
- 🔗 Altavoz 2W con clasificación IP66
- 🔗 Códec: G.711a, G.711µ, G.722, G.729
- 🔗 Calidad de voz: 7kHz
- 🔗 Cancelación acústica de eco (CAE)
- 🔗 Detección de actividad de voz
- 🔗 Generador de ruido Confort
- 🔗 Max. Ajuste del tiempo de llamada

Características de vídeo

- 🔗 Angulo de visión: 72°
- 🔗 Resolución: hasta 720p
- 🔗 Velocidad de transferencia de imagen: 720p @ 30fps máx.
- 🔗 Iluminación: 0.1 LUX min.
- 🔗 Balance de blancos automático
- 🔗 Sensor de luz interno: Iluminación de imagen durante horas oscuras
- 🔗 Códec: H.264, MPEG-4 y MJPEG
- 🔗 Soporta RTSP y ONVIF

Características de red

- 🔗 1 Puerto RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
- 🔗 Configuración IP: estática / DHCP
- 🔗 Control de acceso de red: 802.1x
- 🔗 NTP para ajustes de horario por red


Características de gestión y operación

- 🔗 Auto-provisioning vía FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP /TR069/SNMP
- 🔗 Gestión a través de portal web / Actualización de firmware
- 🔗 Backup de configuración para exportar e importar

Características físicas

- ✦ Cámara 3 Mega píxeles, iluminación automática Sensor IR
- ✦ Teclado numérico: Botón administrador, tecla de marcación y de borrar
- ✦ G-sensor para alarma de sabotaje (Tamper)
- ✦ Relé de entrada / salida: 3
- ✦ Relés controlados individualmente por tonos DTMF
- ✦ Puerto Wiegand / RS485
- ✦ Consumo de energía: entrada 12V DC, <12W
- ✦ Material del cuerpo: Panel de Aluminio
- ✦ Temperatura de funcionamiento: -20° a 55° C
- ✦ Instalación: Montaje empotrado o superficial en pared
- ✦ Dimensiones: 280x130x68mm.
- ✦ Certificaciones industriales: IP65

Aplicaciones de oficina y multivivienda

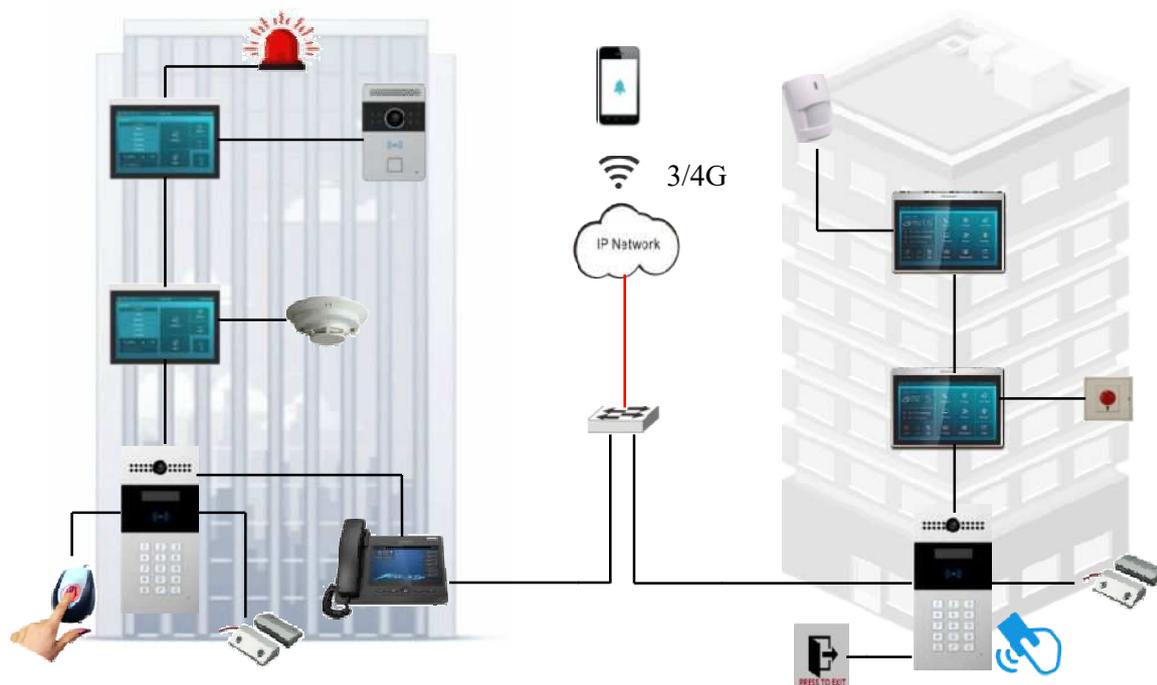

Lista de compatibilidad



CYGNUS
electronics

