



Akuvox
Open A Smart World

Portero IP/SIP con video y lector de tarjetas IP65

R20A

Ideal para uso en oficinas, consultorios y hogares fácil de instalar y configurar

Descripción

El moderno Interfono con vídeo IP/SIP **R20A**, es la perfecta elección para la vida cotidiana, haciendo más segura su entrada, controlando quien llega, utilizando una comunicación bidireccional confirmando de manera verbal y visual su identidad, dando absoluta seguridad y una mayor tranquilidad.

Escenarios de aplicación

- ✓ Dispositivo para ingreso a edificios, hogares, apartamentos, oficinas privadas, con la función de control de acceso.
- ✓ Funcionamiento bajo IP-PBX en el sitio o alojada y modo de comunicación por IP directa.
- ✓ Entrada de sitio remoto a través de internet.


Especificaciones

Generales

- 🔗 Cámara incorporada de 3 Mpx con IR
- 🔗 Angulo de visión 120° (H) / 64°(V)
- 🔗 Calidad de audio y vídeo Premium
- 🔗 Botón de pánico/timbre para llamada rápida
- 🔗 Cámara operativa permanentemente (Monitoreo)
- 🔗 2 salidas a relé para aperturas de puertas/barreras
- 🔗 Lector de tarjetas 13.56MHz & 125kHz y accionamientos remotos
- 🔗 Integración con plataformas basadas en SIP (Centrales IP)
- 🔗 Aplicación móvil: Audio/video de llamada y control de relé
- 🔗 SIP / ONVIF / RS485 / PoE / IP65

Características SIP

- 🔗 SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- 🔗 Línea: 2 Cuentas SIP

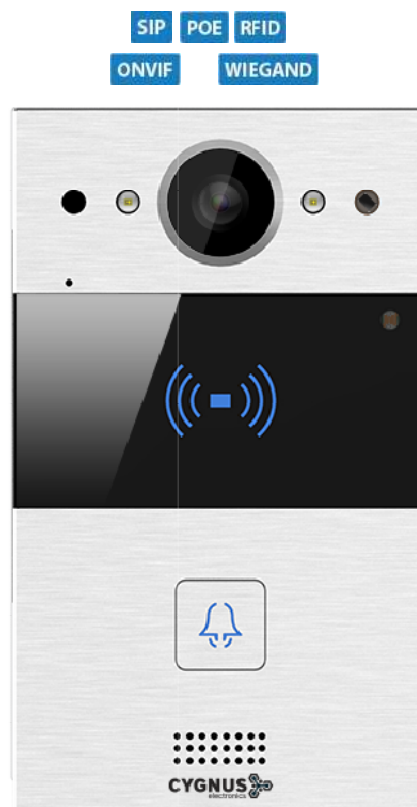

Características de entrada

- 🔌 Lector de tarjetas RFID: 13.56MHz y 125kHz
- 🔌 Relés controlados individualmente por tonos DTMF

Características de audio

- 🔌 Micrófono incorporado con clasificación IP67
- 🔌 Altavoz 2W con clasificación IP66
- 🔌 Códec: G.711a, G.711µ, G.722, G.729
- 🔌 Calidad de voz: 7kHz
- 🔌 Cancelación acústica de eco (CAE) en modo manos libres (tiempo de cola de 96ms)
- 🔌 Detección de actividad de voz
- 🔌 Generador de ruido Confort
- 🔌 Ajuste del tiempo máximo de llamada

Características de vídeo

- 🔌 Angulo de visión: 120° (H) / 64° (V)
- 🔌 Resolución: hasta 1280x720p
- 🔌 Velocidad de transferencia de imagen: 720p @ 30fps máx.
- 🔌 Modo nocturno con iluminación Leds IR de alta intensidad
- 🔌 Auto balance automático de colores y luces
- 🔌 Sensor de luz interno: Iluminación de imagen durante horas oscuras
- 🔌 Compatible con dispositivos de tercera parte, ej: NVRs
- 🔌 Códec: H.264
- 🔌 Soporta RTSP y ONVIF

Características de red

- 🔌 1 Puerto RJ45 Ethernet 10/100 Mbps
- 🔌 Configuración IP: estática / DHCP
- 🔌 802.1Q VLAN / 802.1x
- 🔌 NTP para ajustes de horario por red




Características de gestión y operación

- 🔌 Auto-provisioning via FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/PnP/DHCP
- 🔌 Gestión a través de web server TCP/IP
- 🔌 Protocolos soportados: IPv4, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, ICMP, ARP, TR69, SNMP
- 🔌 Backup de configuración para exportar e importar
- 🔌 Actualización de firmware


Características físicas

- 🔌 Cámara 3 Mega píxeles, iluminación automática Sensor IR
- 🔌 Botón de llamada rápida DSS
- 🔌 G-sensor para alarma de sabotaje (Tamper)
- 🔌 Relé de salida: 2
- 🔌 Puerto RS485
- 🔌 Consumo de energía: entrada 12V DC, <12W (o PoE habilitado)
- 🔌 Material del cuerpo: Aleación de Zinc
- 🔌 Instalación: Montaje empotrado o superficial en pared
- 🔌 Dimensiones: 189x120x56.5mm / 145x85x27.5mm
- 🔌 Certificaciones industriales: IP65, IK06

Especificaciones y conexionado

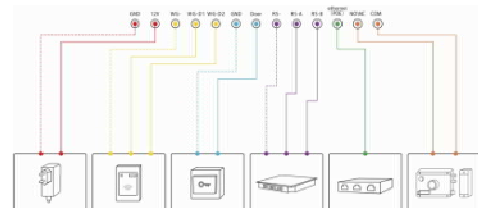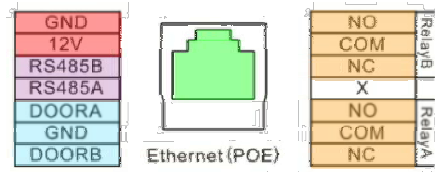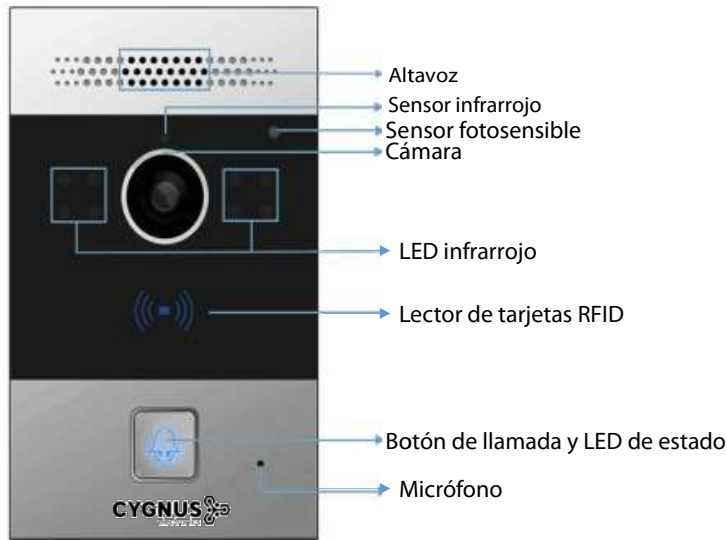

Aplicaciones en multivivienda y unifamiliar

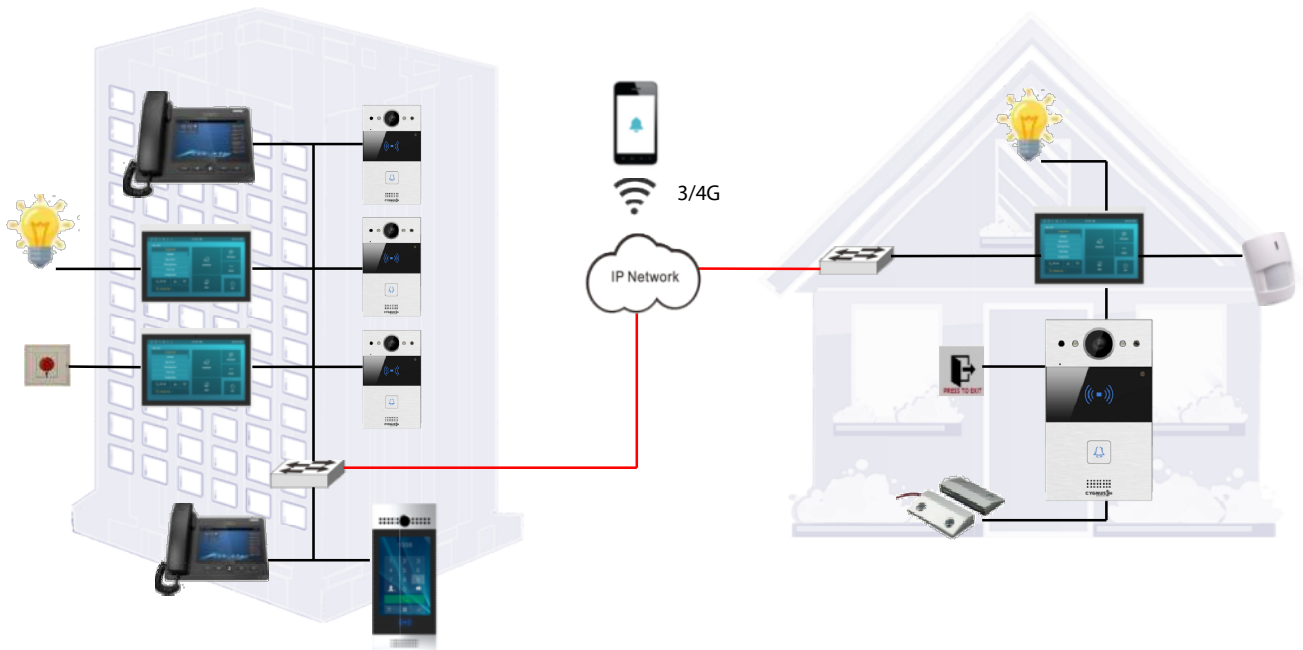

Lista de compatibilidad



Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.