

Cámara IP Eyeball 8 Mpx

IPC-8M-DWI

Eyeball 4K, IP67 y WDR 120 dB

- ✦ Sensor de 8 Mpx, resolución 4K
- ✦ True WDR 120 dB
- ✦ Smart IR, alcance hasta 30 metros
- ✦ Protección IP67



Especificaciones

Las cámaras eyeball de Cygnus Electronics con resolución 4K ofrecen un excelente detalle de grabaciones, independientemente de las condiciones de iluminación gracias a su iluminador infrarrojo. Este formato de cámaras ha ganado popularidad debido a su versatilidad y fácil instalación, por lo que son adecuadas para domicilios, tiendas minoristas, edificios residenciales, etc. Este modelo incluye certificación IP67 lo cual la hace una excelente opción para instalarla en exteriores.


Gracias a la tecnología True WDR 120 dB se obtendrá una imagen bien visible incluso en condiciones extremas de contrastes de luces. Incluye también funciones básicas de IVS, incluidos cruce de líneas y detección de movimiento.

Especificaciones

Modelo	IPC-8M-DWI				
Sensor	1/3", 8 Mpx escaneo progresivo, CMOS				
Lente	4 mm@F2.0				
Ángulo de visión	86.5° horizontal, 44.1° vertical				
Distancia DORI	Lente 4 mm	Detección 120 m	Observación 48 m	Reconocimiento 24 m	Identificación 12 m
Obturador	Automático/Manual, 1 a 1/100.000 s				
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux (F 2.0, AGC encendido) / B&N: 0 Lux con IR encendido				
SNR	>56 dB				
Alcance de infrarrojos	Hasta 30 metros				
Longitud de onda	850 nm				
Control On/Off de IR	Automático/Manual				
Día/Noche	Filtro IR automático (ICR)				
WDR	120 dB				
Reducción de ruido	2DNR, 3DNR				
Formato de compresión	Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG				
Video streaming	Triple streaming posible				
Tasa de FPS	Principal: 8 Mpx (3840x2160), Max. 20 FPS; 5 Mpx (2944x1656), Max. 30 FPS; 4 Mpx (2560x1440), Max. 30 FPS; 2 Mpx (1920x1080), Max. 30 FPS; 720P (1280x720), Max. 30 FPS Sub: 720P (1280x720), Max. 20 FPS Tercero: 4CIF (704x576), Max. 20 FPS				
Tasa de bits de video	128 kbps ~ 16 Mbps				
Modo pasillo 9:16	Soporta				
Texto sobre imagen	Hasta 4 textos personalizables				
Máscara de privacidad	Hasta 4 áreas				
ROI	Hasta 2 áreas				
Detección de movimiento	Hasta 4 áreas				
Inteligencias	Detección de figura humana IVS: Cruce de línea, Intrusión, Entrada a área, Detección de abandono de área, Detección de movimiento				
Balance de blancos	Automático/Exteriores/Afinado/Lámpara de sodio/Cerrado/Auto2				
Volteado de imagen	Normal/Vertical/Horizontal/180°				
HLC	Soporta				
BLC	Soporta				
Protocolos soportados	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS				
Integración	ONVIF (Perfiles S, G y T), API				
Interfaces	Red:1 RJ-45 10M/100M Base-TX Ethernet				

Fuente de alimentación	12 VDC (± 25%) / PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máximo 5W
Condiciones de trabajo / Almacenamiento	-30°C a + 60°C / Humedad Relativa: 95% RH (sin condensación)
Dimensiones	Φ118 x 96 mm (Diámetro x Alto)
Peso	0.33 kg
Material	Metal + Plástico
Certificaciones	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Protección	Estanqueidad: IP67 Protección contra sobretensiones: 2Kv

Dimensiones

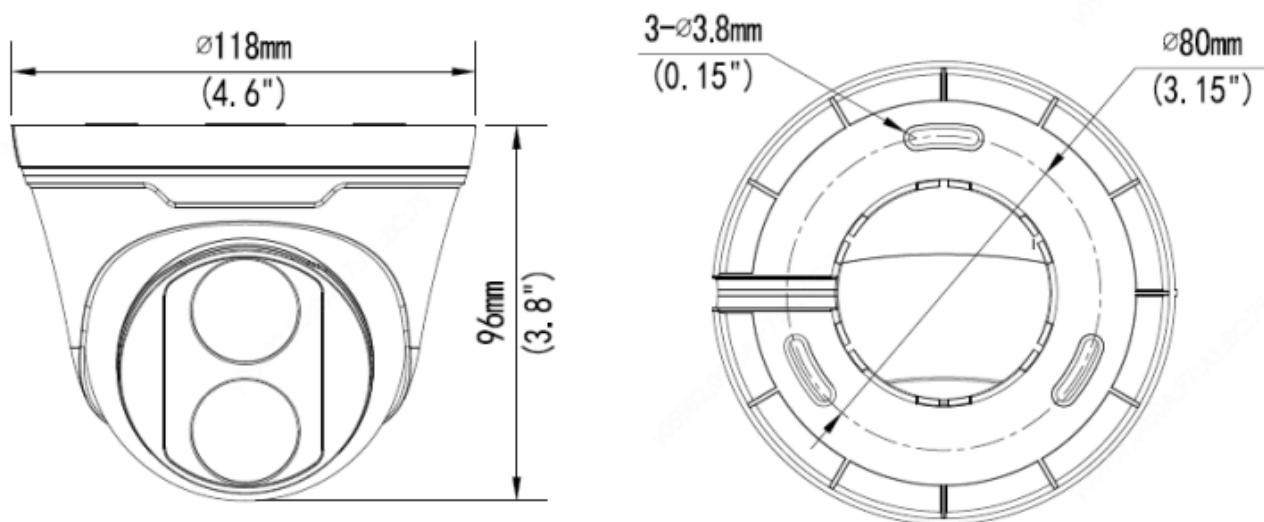

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: www.cygnus.la – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina