


## Cámara IP Bullet Dual Light de 2MP

# IPC-2M-FA2L

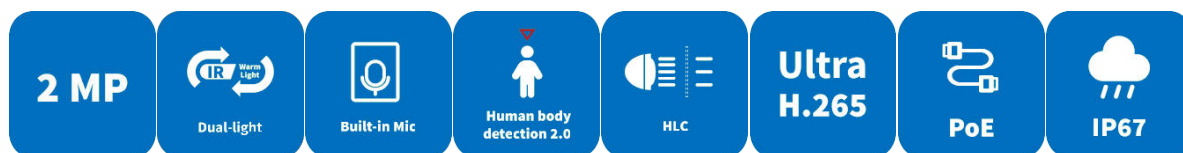

✚ Sensor CMOS 1/3" de 2MP, (1920\*1080)@30fps;720P (1280\*720)@30fps

✚ 2D,3D DNR

✚ ROI (Region de Interes)

✚ Microfono Integrado

✚ Alimentación PoE

✚ IP67

## Especificaciones

| Cámara                                |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resolución                            | 2MP                                                                                                                                                            |
| Sensor                                | 1/3,0" CMOS                                                                                                                                                    |
| Iluminación Mínima                    | Color: 0,005Lux<br>0Lux con IR encendido.                                                                                                                      |
| Dia/Noche                             | Filtro de IR con Auto-Switch                                                                                                                                   |
| Obturador                             | Auto/Manual 1 a 1/100000 s                                                                                                                                     |
| Ángulo de Ajuste                      | Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360°                                                                                                              |
| S/N                                   | >52 dB                                                                                                                                                         |
| WDR                                   | DWDR                                                                                                                                                           |
| Lente                                 |                                                                                                                                                                |
| Longitud Focal                        | 2,8 mm                                                                                                                                                         |
| Iris                                  | F1,6                                                                                                                                                           |
| Campo de Visión (H)                   | 85,1°                                                                                                                                                          |
| Campo de Visión (V)                   | 46,6°                                                                                                                                                          |
| Campo de Visión (D)                   | 95,5°                                                                                                                                                          |
| DORI                                  |                                                                                                                                                                |
| Detectar                              | 51,4m                                                                                                                                                          |
| Observar                              | 20,6m                                                                                                                                                          |
| Reconocer                             | 10,3m                                                                                                                                                          |
| Identificar                           | 5,1m                                                                                                                                                           |
| Iluminador                            |                                                                                                                                                                |
| Luz Suplementaria                     | Dual Light (IR + Luz Blanca)                                                                                                                                   |
| Distancia de Iluminación (IR)         | 30m                                                                                                                                                            |
| Distancia de Iluminación (Luz blanca) | 15m                                                                                                                                                            |
| Logitud de Onda                       | 850nm                                                                                                                                                          |
| IR on/off                             | Auto/Manual                                                                                                                                                    |
| Video                                 |                                                                                                                                                                |
| Compresión de Video                   | Ultra 265, H.265, H.264                                                                                                                                        |
| H.264 Perfil de Código                | Baseline profile, Main profile, High profile                                                                                                                   |
| Velocidad de Fotogramas               | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps;<br>Sub Stream: 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;<br>CIF(352*288), Max 30fps |
| Bit Rate                              | 128 Kbps to 6144 Kbps                                                                                                                                          |
| U-Code                                | Soporta                                                                                                                                                        |
| OSD                                   | Hasta 4 OSD's                                                                                                                                                  |
| Mascara de Privacidad                 | Hasta 4 Áreas                                                                                                                                                  |
| ROI                                   | Hasta 8 Áreas                                                                                                                                                  |
| Stream de Video                       | Dual Streams                                                                                                                                                   |
| Imagen                                |                                                                                                                                                                |
| Balance de Blancos                    | Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp,<br>Locked, Auto2, Area white balance                                                                                    |
| Reducción de Ruido Digital            | 2D/3D DNR                                                                                                                                                      |
| Smart IR                              | Soporta                                                                                                                                                        |
| Flip                                  | Normal, Vertical Flip, Horizontal Flip, 180°                                                                                                                   |
| Deformación                           | N/A                                                                                                                                                            |
| HLC                                   | Soporta                                                                                                                                                        |
| BLC                                   | Soporta                                                                                                                                                        |
| Defog                                 | Digital Defog                                                                                                                                                  |

| Eventos                     |                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detección Basica            | Motion detection, Audio detection, Human body detection 2.0                                                                   |
| Funciones Generales         | Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication |
| Audio                       |                                                                                                                               |
| Compresión de Audio         | G.711U, G.711A                                                                                                                |
| Audio Bitrate               | 64kbps                                                                                                                        |
| Audio Doble Via             | N/A                                                                                                                           |
| Supresión                   | Soporta                                                                                                                       |
| Tasa de Muestreo            | 8kHz                                                                                                                          |
| Red                         |                                                                                                                               |
| Protocolos                  | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP                                 |
| Protocolos de Integración   | ONVIF (Profile S, Profile T) , API, SDK                                                                                       |
| Usuario/Host                | Hasta 32 Usuarios, 2 niveles de usuario: Administrador y Común                                                                |
| Navegador Web               | Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+                                                                     |
| Interfaz                    |                                                                                                                               |
| Audio I/O                   | N/A                                                                                                                           |
| Alarma I/O                  | N/A                                                                                                                           |
| Microfono Integrado         | Soporta                                                                                                                       |
| WiFi                        | N/A                                                                                                                           |
| Red                         | 1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet                                                                                          |
| Video Output                | N/A                                                                                                                           |
| Certificación               |                                                                                                                               |
| EMC                         | CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)                                         |
| Seguridad                   | CE LVD (EN 62368-1)                                                                                                           |
| Medio Ambiente              | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)                                                                          |
| Protección                  | IP67                                                                                                                          |
| General                     |                                                                                                                               |
| Alimentación                | PoE (IEEE 802.3af) Power consumption: Max 3.5W                                                                                |
| Interfaz de Alimentación    | N/A                                                                                                                           |
| Dimensiones                 | 140 × 61 × 65mm (5.5" × 2.4" × 2.6")                                                                                          |
| Peso                        | 0,15Kg                                                                                                                        |
| Material                    | Grafeno + Plastico                                                                                                            |
| Medio de Trabajo            | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)                                                       |
| Botón de Reset              | No contiene                                                                                                                   |
| Protección contra Descargas | 4KV                                                                                                                           |

## Dimensiones

