


NVR 4Ch PoE 1HDD

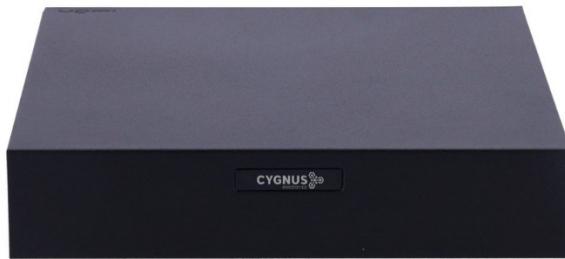

Características

- Cygnus
- Grabador NVR para cámaras IP
- 4 CH
- 4 CH PoE
- Ancho de banda soportado 64 Mbps
- Resolución máxima 6 Megapíxel
- Admite funciones inteligentes
- Compresión Ultra 265/H.265/H.264
- Salida de audio
- Salida HDMI Full HD y VGA simultáneos
- 2 x USB 2.0
- Mouse
- Espacio para 1 HDD de hasta 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR
- Compatible con ONVIF

Especificaciones

Entradas para cámaras IP	4 Canales IP / 4 canales PoE
Cámaras IP compatibles	Cygnus, ONVIF (Perfil S, G, T)
Grabación Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Decodificación	2x6Mpx@ 30fps / 4x5MPx @ 30fps / 4x4MPx @ 30fps / 4x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps
Audio bidireccional	1 salida 3.5 mm
Salidas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA simultáneos
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Funciones inteligentes desde la cámara	SIP: Detección de intrusión, cruce de línea, entrada y salida de área UMD (detección de movimiento ultra) * Necesita cámara IP con estas funciones para poder realizar configuraciones y búsquedas desde el grabador
Búsqueda VCA	Soporta
SIP (Smart Intrusion Prevention) desde la cámara	Soportado en 4CH. Solo recepción de alarma, no recepción de imagen de alarma) * Necesita cámara IP con función SIP
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC
Alimentación	DC 48 V, < 6W (Sin disco duro)
Alimentación de puertos PoE	30 W para un solo puerto y 50 W en total
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +55°C
Dimensiones	42 mm (Al) x 190 mm (An) x 195 mm (Fo)
Peso	1.0 Kg