


Cámara IP Bullet Smart IR de 2MP **IPC-2M-FA**

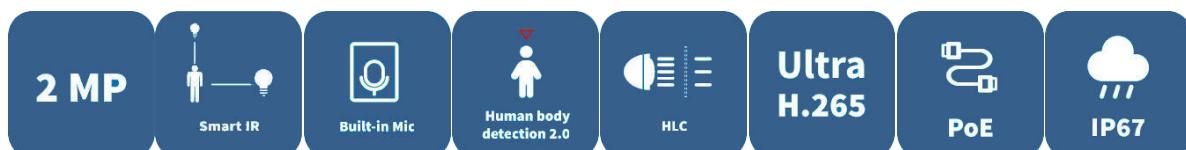

- » Imagen de alta calidad con sensor CMOS de 2 MP y 1/3"
- » Ultra 265, H.265, H.264
- » 2D/3D DNR
- » Microfono Integrado
- » Alimentacion PoE
- » IP67

Especificaciones

Cámara	
Resolución	2MP
Sensor	1/3,0" CMOS
Iluminación Minima	Color: 0,01Lux 0Lux con IR encendido.
Dia/Noche	Filtro de IR con Auto-Switch
Obturador	Auto/Manual 1 a 1/100000 s
Ángulo de Ajuste	Pan: 0° ~ 360°, Tilt: 0° ~ 90°, Rotate: 0° ~ 360°
S/N	>52 dB
WDR	DWDR
Lente	
Longitud Focal	2.8 mm
Iris	F2.0
Campo de Visión (H)	87.8°
Campo de Visión (V)	48.9°
Campo de Visión (D)	99.0°
DORI	
Detectar	51,4m
Observar	20,6m
Reconocer	10,3m
Identificar	5,1m
Iluminador	
Luz Suplementaria	IR
Distancia de Iluminación (IR)	30m
Distancia de Iluminación (Luz blanca)	No Corresponde
Longitud de Onda	850nm
IR on/off	Auto/Manual
Video	
Compresión de Video	Ultra 265, H.265, H.264
H.264 Perfil de Código	Baseline profile, Main profile, High profile
Velocidad de Fotogramas	Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sub Stream: 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps
Bit Rate	128 Kbps to 6144 Kbps
U-Code	Soporta
OSD	Hasta 4 OSD's
Máscara de Privacidad	Hasta 4 Áreas
ROI	Hasta 8 Áreas
Stream de Video	Dual Streams
Imagen	
Balance de Blancos	Auto, Outdoor, Fine tune, Sodium lamp, Locked, Auto2, Área white balance
Reducción de Ruido Digital	2D/3D DNR
Smart IR	Soporta
Flip	Normal, Vertical Flip, Horizontal Flip, 180°
Deformación	N/A
HLC	Soporta
BLC	Soporta
Defog	Digital Defog

Eventos	
Detección Basica	Motion detection, Audio detection, Human body detection 2.0
Funciones Generales	Watermark, IP address filtering, Access policy, ARP protection, RTSP authentication, User authentication, HTTP authentication
Audio	
Compresión de Audio	G.711U, G.711A
Audio Bitrate	64kbps
Audio Doble Vía	N/A
Supresión	Soporta
Tasa de Muestreo	8kHz
Red	
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, QoS, RTCP, RTMP
Protocolos de Integración	ONVIF (Profile S, Profile T) , API, SDK
Usuario/Host	Hasta 32 Usuarios, 2 niveles de usuario: Administrador y Común
Navegador Web	Plug-in free live view: Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Interfaz	
Audio I/O	N/A
Alarma I/O	N/A
Microfono Integrado	Soporta
WiFi	N/A
Red	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Video Output	N/A
Certificación	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Seguridad	CE LVD (EN 62368-1)
Medio Ambiente	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protección	IP67
General	
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af) Power consumption: Max 2.5W
Interfaz de Alimentación	N/A
Dimensiones	140 × 61 × 65mm (5.5" × 2.4" × 2.6")
Peso	0,15Kg
Material	Grafeno + Plastico
Medio de Trabajo	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidity: ≤ 95% RH (non-condensing)
Botón de Reset	No contiene
Protección contra Descargas	4KV

Dimensiones

